新ラインナップ

淡水専用
ガソリンエンジン式浄水装置

Cycloclean 1500
シクロクリーン®

ガソリンエンジンポンプで、
1時間に1,500ℓ（750人分）の飲み水を作る。

いざ、というとき
その場で飲み水を造る。

プレフィルター・ハイブリッド活性炭フィルター、
MF中空糸膜の3つのフィルターを搭載。
上水道の水源となる河川水、湖沼水、井戸水、雨水、プール
防火水槽水などから、素早く飲み水を造り出す。
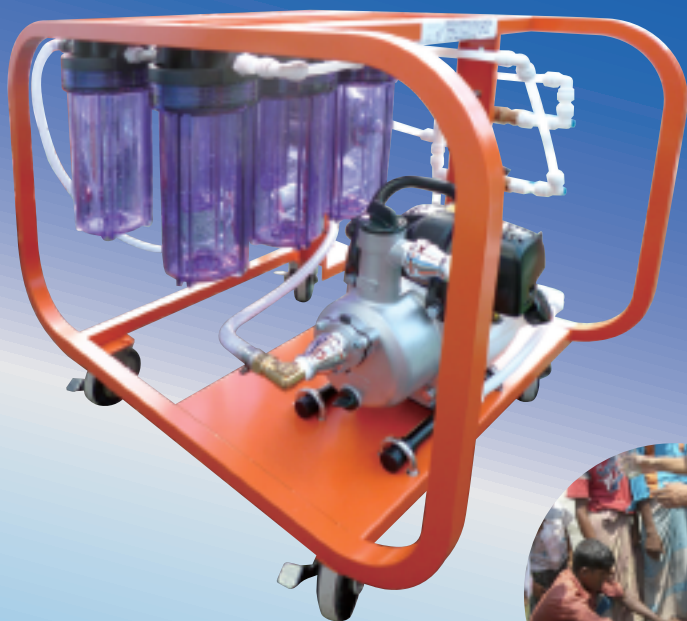
自転車一体型浄水装置

NEW Cycloclean®

自転車を漕ぐだけで、
1時間に300ℓ（150人分）の飲料水を作る。

守ろう ライフライン

日本ベーシック株式会社
Nippon Basic Co.Ltd

人が一日に必要な飲料水は2ℓ。

災害直後の3日間の飲み水を確保することが大切です。

Cyclocleanシリーズは、「淡水用移動式浄水装置」。
災害等の緊急時に、現地の水源から飲み水を造ることができます。

Cycloclean® 飲料水の水源
上水道の水源となる河川水、湖沼水
井戸水／雨水／プール
防火水槽水など

Cycloclean® 1500 ガソリンエンジンポンプ型浄水装置

Cycloclean1500は、1ミクロン以上の異物を除去するプレフィルターと、
農薬や臭いを除去するハイブリッド活性炭フィルター、細菌を通さないMF中空糸膜フィルターを2系列搭載。
ガソリンエンジンポンプで地域のプールや河川などから水を汲み上げ、
1時間に1,500ℓの無菌で安全な飲料水を造り出します。

Cycloclean1500 概略フロー図
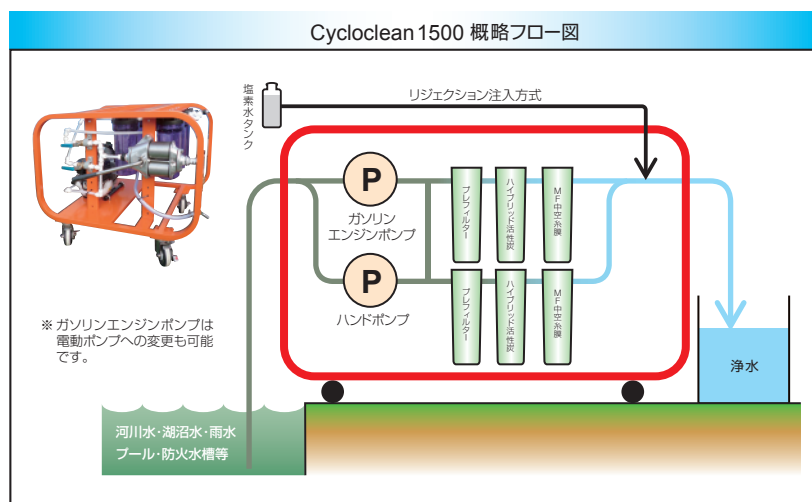
仕様	
品名	シクロクリーン1500
エレメント	精密ろ過（MF）膜
分離レベル	除菌・除濁・脱臭
動力	ガソリンエンジンもしくはハンドポンプ
燃料容量	無鉛レギュラーガソリン 0.5ℓ
処理能力	淡水より25ℓ/分
運転時間	約1時間（吐水量 約25ℓ/分のとき）
使用可能原水	上水道の水源となる河川水、湖沼水、井戸水、雨水、プール、防火水槽水など
外形寸法	W620mm × D800mm × H670mm
装置質量	通水前 約50kg
付属品	浄水用ホース、吸水ホース、塩素濃度測定材、ホースバンド×2、フィルターレンチ、取扱説明書

NEW Cycloclean 自転車一体型浄水装置

Cyclocleanは、プレフィルターとハイブリッド活性炭フィルター、MF中空糸膜フィルターを1系列搭載。
自転車一体型で、災害時に車で行けない場所にも素早く到着でき、
ペダルを漕ぐだけで、地域のプールや河川などから水を汲み上げて、1時間に300ℓの無菌で安全な飲料水を造り出します。

Cycloclean 概略フロー図
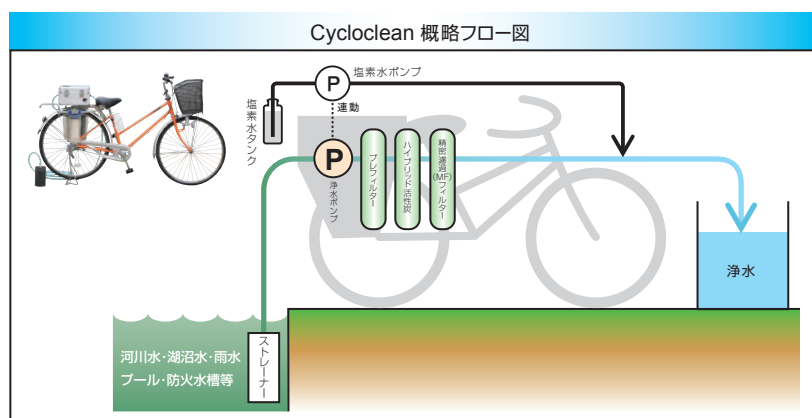
仕様	
品名	シクロクリーン
エレメント	精密ろ過（MF）膜
分離レベル	除菌・除濁・脱臭
処理能力	淡水より5.0ℓ/分
使用可能原水	上水道の水源となる河川水、湖沼水、井戸水、雨水、プール、防火水槽水など
外形寸法	L1,780mm × W580mm × H1,100mm
装置質量	約50kg
付属品	ストレーナー、取水ホース、塩素濃度測定材、グリス貯水用ポリ袋（20ℓ）、フィルターレンチ、取扱説明書

Cyclocleanは、日本・アメリカ・中国・台湾の4カ国の特許を取得しています。

■注意事項 ●プレフィルター/ハイブリッド活性炭フィルターは、ご使用地域の水質によって変わることがあります。●原水の種類等、詳しい内容は技術資料をご参照ください。●ご使用にあたっては、取扱説明書をご参照ください。●本カタログは、記載情報の適用によって得られる結果及び各製品の安全性・適合性について保証するものではありません。ご使用にあたっては、目的に応じて各製品の安全性・適合性をご確認ください。●本カタログの内容及び仕様等は、予告なく変更する場合があります。

製造元

お問い合わせは・・・
〒211-0005 川崎市中原区新丸子町767番地 氏橋ビル2F
TEL. 044-738-2215　FAX. 044-738-2216
E-mail: nipponbasic@ceres.ocn.ne.jp
http://www.nipponbasic@ecnet.jp/

201504ACE